



Код заказа на индикатор потока РИЗУР-ВИП-8


Пример записи при заказе: **РИЗУР-ВИП-8 - Р - Д9 - НН - 3 - 0 - Ф - 1/20**

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Модель	
РИЗУР-ВИП-8 Визуальный индикатор потока (смотровое стекло)	
2. Исполнение	
Р	Резьбовое
П	Под приварку
3. Тип присоединения к процессу	
РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы)	
Д9	G 2"
Д10	G 2 1/2"
Д11	G 3"
Д12	G 4"
М3	M48
М4	M60
М5	M76
М6	M90
М7	M115
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм)	
П 50	Ду 50
П 65	Ду 65
П 80	Ду 80
П 100	Ду 100
Х	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

4. Материал корпуса	
Н	Нержавеющая сталь 08X17H13M2 (аналог AISI 316)
НН	Нержавеющая сталь 03X16H15M3 (аналог AISI 316L)
НС	Нержавеющей стали 08X18H10 (аналог AISI 304)
Х	Другой материал (по согласованию с производителем)
5. Материал смотрового окна	
З	Закаленное стекло
Б	Боросиликатное стекло
К	Кварцевое стекло
А	Алюмосиликатное стекло
6. Цвет прибора	
0	Без покраски
XXXX	Покраска в цвет по RAL
7. Материал уплотнения	
Ф	Фторопласт (PTFE)
Б	Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
В	Фторкаучук (viton)
8. Параметры среды	
XX/XX	Рабочее давление, МПа/Рабочая температура, °C

РИЗУР-ВИП-8 под приварку

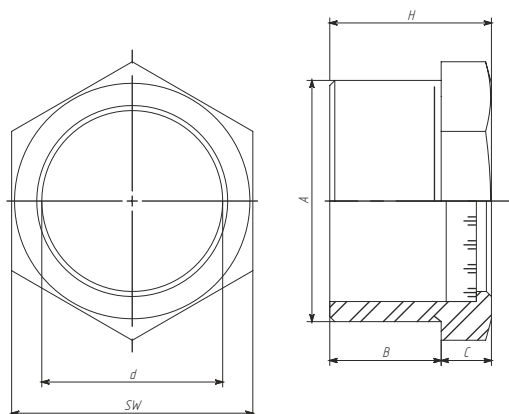

РИЗУР-ВИП-8 резьбовой

